

iDS-7216HUHI-M2/S

- Détection de mouvement 2.0 basée sur l'apprentissage profond pour tous les canaux analogiques
- Protection du périmètre basée sur l'apprentissage profond
- Technologie de compression H.265 pro+ efficace
- Capacité d'encodage jusqu'à 8 MP @ 8 fps, 5 MP @ 12 fps
- 5 signaux entrés de manière adaptative (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Il est possible de connecter jusqu'à 32 caméras réseau.

▪ Spécification


Détection de mouvement 2.0	
Analyse homme/véhicule	La détection de mouvement 2.0 basée sur l'apprentissage profond est activée par défaut pour tous les canaux analogiques, elle permet de classer les humains et les véhicules, et de réduire considérablement les fausses alarmes causées par des objets comme les feuilles et les lumières ; La recherche rapide par objet ou par type d'événement est prise en charge ;
Protection du périmètre	
Analyse homme/véhicule	Jusqu'à 4 canaux
Enregistrement	
Compression vidéo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Résolution d'encodage	Flux principal: 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps/3K@12 fps/4MP@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Sous-flux: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
Débit binaire vidéo	32 Kbps à 10 Mbps
Double flux	Support
Type de flux	Vidéo, vidéo & Audio
Compression audio	G.711u
Débit binaire audio	64 Kbps
Vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	8-ch (jusqu'à 24-ch) Mode IP amélioré activé : 16-ch (jusqu'à 32-ch), chacun jusqu'à 4 Mbps Résolution jusqu'à 8 MP Prise en charge des caméras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264
Entrée vidéo analogique	16 canaux Interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), supportant la connexion coaxitron.
Sortie HDMI	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz Sortie simultanée HDMI/VGA
Sortie VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz Sortie simultanée HDMI/VGA
Entrée CVBS	PAL/NTSC

Sortie CVBS	1-ch, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), résolution : PAL : 704 × 576, NTSC : 704 × 480
Lecture synchrone	16-ch
Entrée HDTV	8 MP@15 fps, 5 MP@20 fps, 3K@20 fps, 4 MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 3 MP@18 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps
Entrée AHD	5 MP, 4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps
Entrée HDCVI	4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps
Sortie audio	1 voie, RCA (linéaire, 1 K Ω)
Entrée audio	1-ch (jusqu'à 16-ch est optionnel), RCA (2.0 Vpp, 1 K Ω) 16-ch via un câble coaxial
Audio à deux voies	1 voie, RCA (2,0 Vp-p, 1 K Ω) (en utilisant l'entrée audio)
Réseau	
Protocole de réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Connexion à distance	128
Interface réseau	1, RJ45 10/100/1000 Mbps interface Ethernet auto-adaptative
Wi-Fi	Wi-Fi Connectable au réseau Wi-Fi par dongle Wi-Fi via l'interface USB
Interface auxiliaire	
SATA	2 SATA interfaces
Capacité	Maximum capacity of 10 TB for each drive
Interface série	RS-485 (half-duplex)
Interface USB	Panneau avant : 1 × USB 2.0 Panneau arrière : 1 × USB 3.0
Entrée/sortie d'alarme	N/A (support optionnel))
Général	
Alimentation électrique	12 VDC, 5 A
Consommation	≤ 19 W
Température de fonctionnement	De -10 °C à +55 °C (de +14 °F à +131 °F)
Humidité de travail	10 % à 90
Dimensions (L × P × H)	380 × 320 × 48 mm (15,0 × 12,6 × 1,9 pouce)
Poids	≤ 2,1 kg (4,6 lb)

▪ Interface physique

No.	Description	No.	Description
1	VIDEO IN	7	SORTIE AUDIO, connecteur RCA
2	SORTIE VIDÉO	8	Interface réseau LAN
3	Interface USB	9	Interface série RS-485


4	Interface HDMI	10	Entrée d'alimentation 12 VDC
5	Interface VGA	11	GND
6	Entrée AUDIO, connecteur RCA		

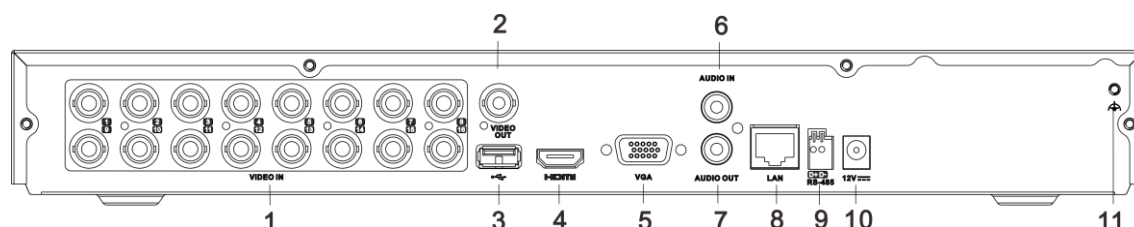

Modèle disponible

- iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(样机),iDS-7216HUHI-M2/S(中性)(样机),作废(样机),iDS-7216HUHI-M2/S(标配)/16音频+报警16/4(样机),iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(C)/4音频+报警16/4,iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(C),DS-7216HUHI-K2(标配)(C)/4音频+报警16/4,iDS-7216HUHI-M2/S(英分标配)(C)/4音频+报警16/4,iDS-7216HUHI-M2/S/A(欧分标配)(C)/4音频+报警16/4,iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(C)按键,iDS-7216HUHI-M2/S(中性)(C)/4音频+报警16/4,iDS-7216HUHI-M2/S(中性)(C),iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(C)/16音频+报警16/4,iDS-7216HUHI-M2/S(俄分标配)(C)/16音频+报警16/4,iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(C)/印度制造SKD/4音频,iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(C)美分/4音频+报警16/4,iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(C)/美分/4音+报警16/4/2T,iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(C)/美分/4音+报警16/4/4T,iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(E),iDS-7216HUHI-M2/S(中性)(E),iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(E)/按键+16音频+报警16/4,iDS-7216HUHI-M2/S/A(欧分标配)(E)/4音频+报警16/4,iDS-7216HUHI-M2/S(英分标配)(E)/4音频+报警16/4,iDS-7216HUHI-M2/S(俄分标配)(E)/16音频+报警16/4,iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(C)/美分/4音+报警16/4/8T,iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(E)/4音频+报警16/4,iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(E)美分/4音频+报警16/4,iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(E)美分/4音频+报警16/4/2T,iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(E)美分/4音频+报警16/4/4T,iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(E)/主板套件/Taiwan,iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(E)4音/报警(US)/4T/KIT,iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(E)/日分/报警+4音频,iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(E)/日本SDI,iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(E)/阿尔及利亚Acusense,iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(E)澳洲/4音频+报警16/4/3T,iDS-7216HUHI-M2/S(标配)(E)/印尼PT,

Dimension

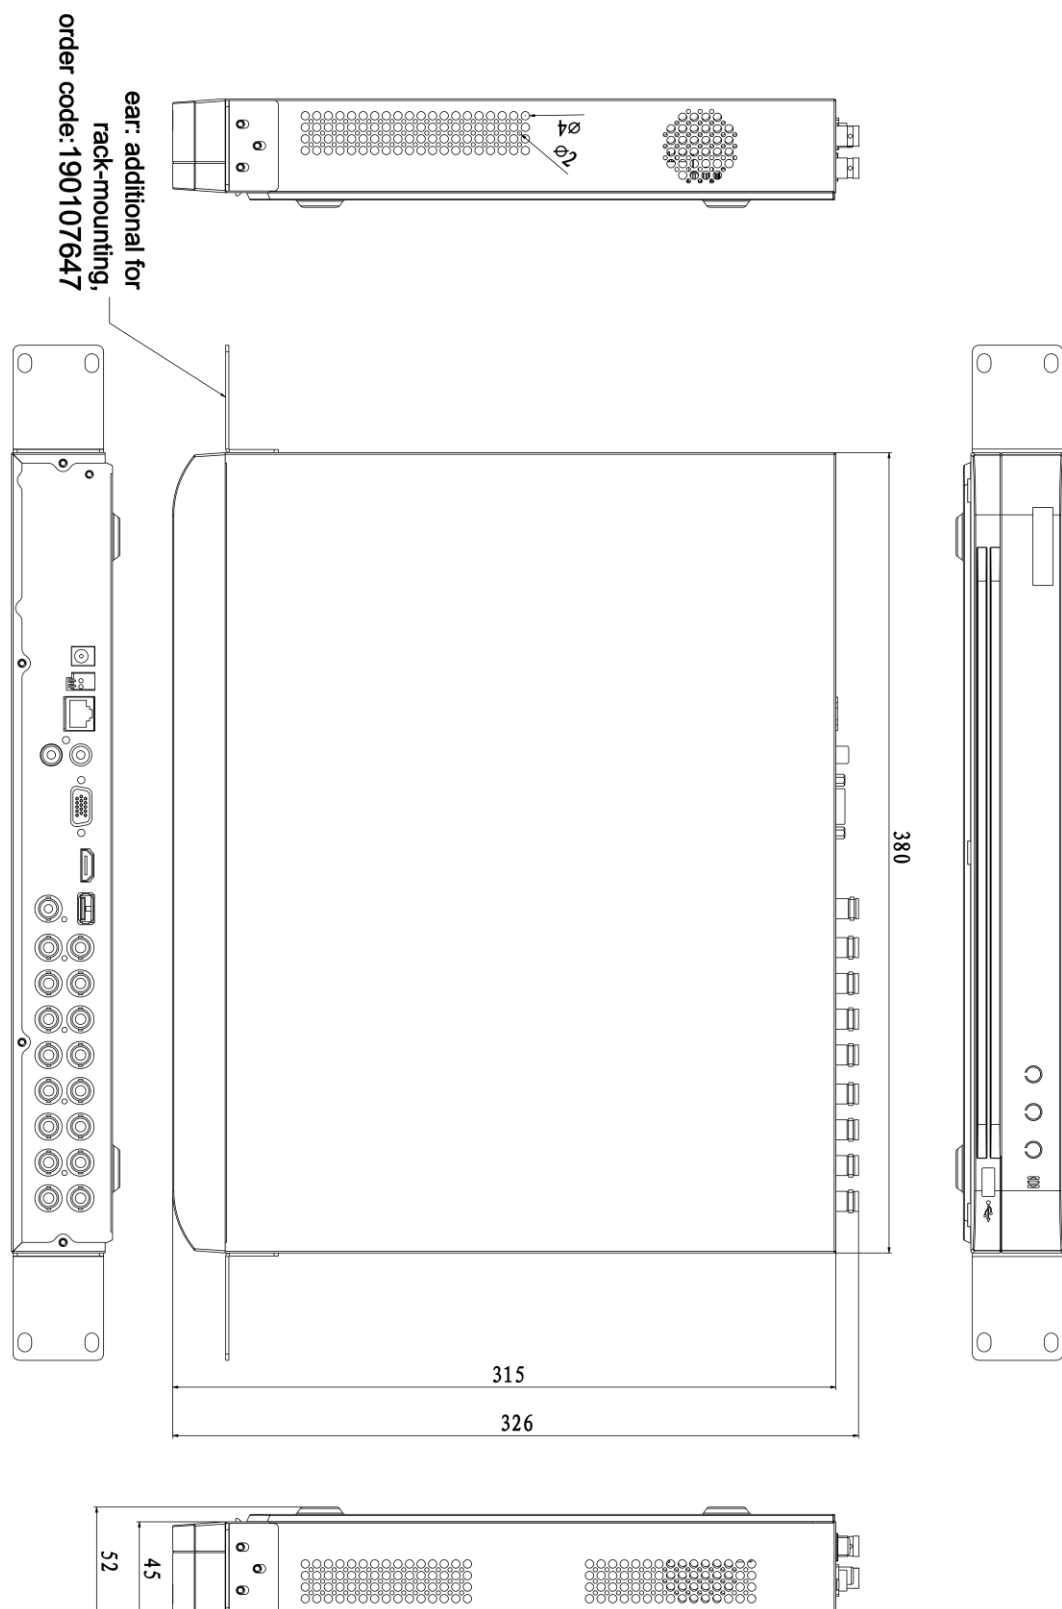

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq